



**НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ КОТЕЛЬНО-РАДИАТОРНЫЙ ЗАВОД»**

Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 622018, Дзержинский район, ул. Восточное шоссе, дом 22

Приемная тел.: (3435) 499-160 факс: (3435) 499-162 E-mail: director@ntkrz.com

Коммерческая служба (3435) 499-166, 499-179, факс (3435) 330-697 E-mail: sale@ntkrz.com

ОГРН 1026601368716, ИНН 6667001963, КПП 662301001, ОКПО 00512131

Банк «НЕЙВА» ООО г. Екатеринбург

Р/счёт 40702810600250027246, К/счёт 30101810400000000774, БИК 046577774

НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» – единственный в России производитель чугунных отопительных радиаторов. Продукция завода многие годы пользуется спросом у лидеров строительной отрасли.

На сегодняшний день рынок приборов отопления в России представлен множеством производителей, из которых лишь около 30% занимают отечественные предприятия. На данный момент в ассортименте крупных строительных магазинов присутствует большое количество моделей радиаторов отопления, не соответствующих требованиям ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия.» и имеющих недостоверные потребительские характеристики веса и теплоотдачи (с результатами испытаний радиаторов можно ознакомиться на сайте компании Ассоциации производителей радиаторов отопления – АПРО, которая объединяет крупнейших российских производителей отопительных приборов. <http://aproea.ru/ru/about/rezultaty-ispytaniy/>).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июня 2017г. №717 в России введена обязательная сертификация радиаторов отопления и конвекторов отопительных. Запрещается выпускать на рынок продукцию, не соответствующую требованиям ГОСТ.

Все производимые НАО «НТКРЗ» отопительные приборы полностью соответствуют ГОСТ 31311-2005.

Основным преимуществом предлагаемых предприятием отопительных приборов является то, что только 30% выделяемого тепла у них распределяется через конвекцию и до 70% — через излучение. Такое оптимальное соотношение лучевых и конвекционных свойств обеспечивает приятный микроклимат в отапливаемых помещениях.

Продукция НАО «НТКРЗ» прекрасно адаптирована к эксплуатации в условиях российского жилищно-коммунального комплекса. Отопительные приборы изготавливаются из серого чугуна, который обладает достаточной пластичностью и металлографической структурой. Названные свойства способствуют высокому сопротивлению коррозии и стойкости к большому перепаду температур, что обеспечивает значительный эксплуатационный ресурс, который мы рекомендуем использовать в социальных, бюджетных объектах, для минимизации затрат в процессе эксплуатации.

Сравнение основных показателей отопительных приборов:

Показатель	Чугунные	Стальные панельные	Алюминиевые	Биметаллические
Тепловая инерция	Высокая	Низкая	Низкая	Низкая
Объем воды	Большой	Маленький	Маленький	Маленький
Стойкость к коррозии	Высокая	Средняя	Низкая	Высокая
Восприимчивость	Низкая	Высокая	Высокая	Низкая

к загрязнению				
Восприимчивость к агрессивным воздействиям	Низкая	Высокая	Высокая	Низкая
Теплоотдача секции, Вт	130-200	40-50	130-150	130-200
Срок службы	30 лет	3-4 года	7-10 лет	10-25 лет (не подтверждено)
Стоимость за 1кВт, руб.	3 000 – 3 200	3 000 – 3 500	3 000 – 3 500	3 500 - 4 300

Таким образом, чугунные радиаторы – высокопрочные приборы отопления, практически не подверженные коррозии, не восприимчивы к загрязнению и работе в агрессивной среде. Большая масса обуславливает высокую инерционность — чугунные батареи медленно прогреваются, зато долго держат тепло при отключении. Можно с уверенностью гарантировать, что чугунный радиатор прослужит Вам 30 и более лет, тогда как приборы из иных материалов выпускаются сравнительно недавно, поэтому никакой гарантии срока их службы быть не может.

Все производимые НАО «НТКРЗ» отопительные приборы, в отличие множества алюминиевых и биметаллических радиаторов, в основном импортируемых в РФ из Азиатских стран, полностью соответствуют ГОСТ 31311-2005 и имеют подтвержденные технические характеристики.

Представляем номенклатуру основных отопительных приборов выпускаемых нашим предприятием серийно:

МС-140М2

Отопительные радиаторы МС-140-М2-500 остаются основным отопительным прибором в России, снискав у строителей и коммунальщиков уважение за высокое качество, низкую стоимость и возможность установки в зданиях практически любого назначения. Широкие овальные каналы для прохода теплоносителя позволяют увеличить время между профилактикой этих отопительных приборов и служат гарантом их долговечности.

Установка радиаторов МС-140-М2-500 рекомендуется в отопительные системы с температурой теплоносителя до 130°C и рабочим избыточным давлением до 1,2 МПа.

Радиаторы состоят из отдельных, соединенных ниппелями через резиновые прокладки, секций, каждая из которых имеет номинальный тепловой поток 0,150 кВт. и вес 6,2 кг.



MC-140M-300

Радиаторы MC-140M-300 выгодно отличаются межниппельным расстоянием 300 мм, что позволяет использовать их в современных помещениях с низким расположением окон относительно уровня пола.

Установка радиаторов рекомендуется в отопительные системы с температурой теплоносителя до 130°C и рабочим избыточным давлением до 1,2 МПа.

Радиаторы состоят из отдельных, соединенных ниппелями через резиновые прокладки, секций, каждая из которых имеет номинальный тепловой поток 0,120 кВт. и вес 4,7 кг.



MC-90

Конструкция чугунных радиаторов MC-90 идеально подходит к российским тепловым сетям. Они неприхотливы к качеству теплоносителя, и позволяют использовать загрязненную воду, типичную для центральных систем отопления в России. Чугунные радиаторы MC-90 отличаются высокой тепловой мощностью и компактностью секционной конструкции.

Установка радиаторов MC-90 рекомендуется в отопительные системы с температурой теплоносителя до 130°C и рабочим избыточным давлением до 1,2 МПа.

Радиаторы состоят из отдельных, соединенных ниппелями через резиновые прокладки, секций, каждая из которых имеет номинальный тепловой поток 0,130 кВт. и вес 5,4 кг.



МС-140 с ножками

Наличие ножек на крайних секциях радиатора МС-140 позволяет разместить прибор на плоской поверхности без использования дополнительных креплений.




МС-140/60-500

Отопительные радиаторы МС-140/60-500 являются аналогом основного производимого прибора МС-140М2-500 и производятся с 2017 года. За счет меньшего межниппельного расстояния (60мм вместо 90мм) выглядят более эстетично и имеют меньший вес. Стоимость секции данного прибора, при равной стоимости киловатта тепловой энергии, на 10-15% ниже МС-140М2. Меньший вес радиатора позволяет заказчику значительно снизить затраты на доставку единицы продукции.


Установка радиаторов МС-140/60-500 рекомендуется в отопительные системы с температурой теплоносителя до 130°C и рабочим избыточным давлением до 1,2 МПа.

Радиаторы состоят из отдельных, соединенных ниппелями через резиновые прокладки, секций, каждая из которых имеет номинальный тепловой поток 0,130 кВт. и вес 5 кг.

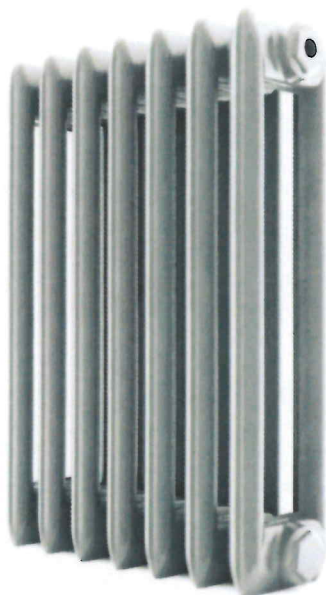

НАО «НТКРЗ» производит чугунные двухканальные секционные радиаторы **«ХИТ-500»** - современные чугунные радиаторы, спроектированные конструкторами НТКРЗ с учетом требований современного рынка. Отличаются современным дизайном, что дает им дополнительное преимущество перед стандартными серийными приборами, визуально выглядят так же, как алюминиевые или биметаллические. Собираются на ниппелях с резьбой 1 дюйм, поставляется без пробок, окрашенные белой эмалью.

Радиаторы состоят из отдельных, соединенных ниппелями через резиновые прокладки, секций, каждая из которых имеет номинальный тепловой поток 0,150 кВт. и вес 5,3 кг.

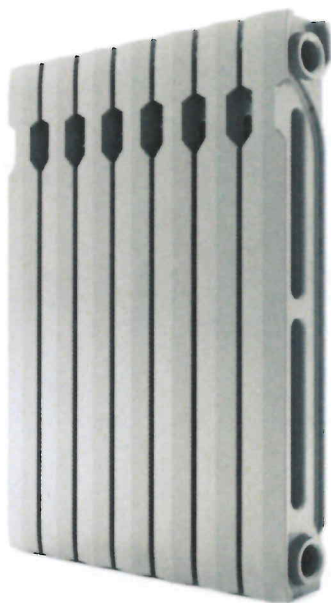


2КП-90-500

Отопительный радиатор 2КП-90-500 это двухканальный панельный прибор современного дизайна, поставленный на производство в 2017 году. Аналогично МС-140/60-500, за счет меньшего межниппельного расстояния (60мм вместо 90мм) выглядит

более эстетично и имеет меньший вес. Стоимость секции данного прибора, также на 10-15% ниже МС-140М2. Меньший вес радиатора позволяет заказчику значительно снизить затраты на доставку единицы продукции.

Установка радиаторов 2КП-90-500 рекомендуется в отопительные системы с температурой теплоносителя до 130°C и рабочим избыточным давлением до 1,2 МПа.

Радиаторы состоят из отдельных, соединенных ниппелями через резиновые прокладки, секций, каждая из которых имеет номинальный тепловой поток 0,130 кВт. и вес 5 кг.

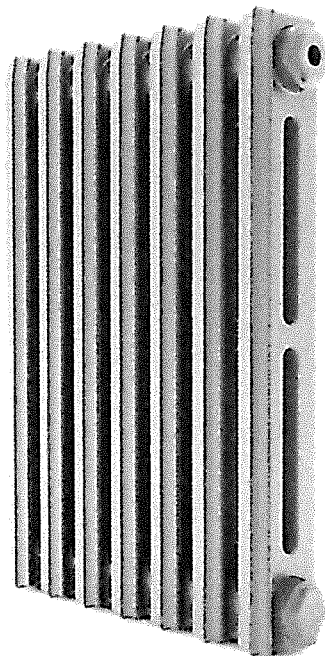

Цены на отопительные приборы, выпускаемые серийно:

Наименование продукции	Ед. изм.	Цена с НДС 18%
МС-140М2 ГОСТ 31311-2005	Секция	500,00
МС-140М2 ГОСТ 31311-2005 (на ножках)	Секция	580,00
МС-140/60 ГОСТ 31311-2005	Секция	450,00
МС-140М-300 ГОСТ 31311-2005	Секция	500,00
МС-90 ГОСТ 31311-2005	Секция	500,00
2КП90-500 ГОСТ 31311-2005	Секция	450,00
ХИТ-НТ ГОСТ 31311-2005	Секция	650,00

Новые модели чугунных радиаторов отопления 2016-2017г.г. (премиум-класс), производимые в рамках программы импортозамещения

В 2016 году Нижнетагильский котельно-радиаторный завод совместно с компанией Радимакс (г. Москва) впервые в истории отечественного производства радиаторов отопления запустил в производство современные модели в ретро стиле GROTESCCO с межцентровым расстоянием 500 и 700мм.

В начале 2017 года предприятие приступило к выпуску дизайнерских отопительных приборов READING-350 и LEEDS-600 с межцентровым расстоянием 350 и 600мм соответственно.

